

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-93).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. Во избежание порчи фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-002-11991614-2013, ТУ 5610-003-1191614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

Примечание

Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.

Уважаемые покупатели и сборщики мебели, просим заполнить данную анкету и передать схему сборки в магазин, или заполнить эту же анкету на сайте www.dialmebel.ru :

- 1) Обнаружены расхождения в размерах деталей: _____

- 2) Обнаружены несоответствие сверловки: _____


- 3) Обнаружено несоответствие фурнитуры: _____

- 4) Прочие недочеты: _____

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу. Прихожая "Иннес-2"

ШКАФ 2-х СТВОРЧАТЫЙ

Габаритные размеры 0,56 x 2,2 x 0,38
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / МДФ рамка

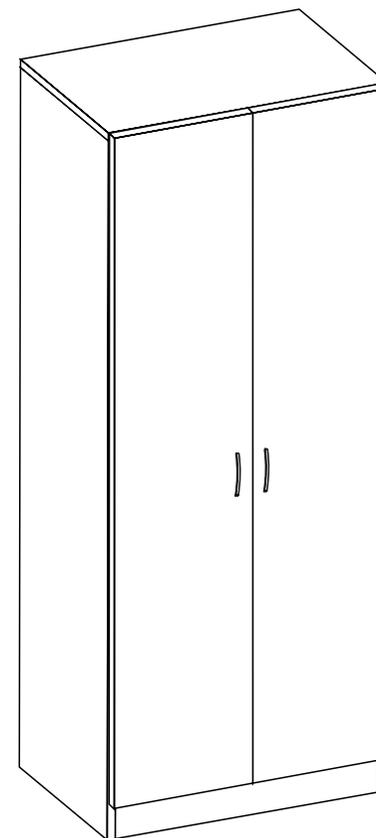

Мебельная фабрика "ДИАЛ" г. Пенза, ул. Антонова, 3.
Телефон /факс (841-2) 69-86-30.

Тел.: 69-86-31.

E-mail: dial_meb@mail.ru

Сайт: www.dialmebel.ru




Инструкция по сборке.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении (изделие обращено лицевой частью вверх)
3. Прибить подпятники к боковинам(1) используя гвозди 2х20. (рис.1)
4. Скрепить боковины(1) и стяжки (2,3) с помощью еврошурупов. (рис.1)
5. К нижней стяжке(2) прикрепить цоколь(4) с помощью еврошурупов (рис.1)
6. Перевернуть собранное изделие лицевой частью вниз, замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2мм) и гвоздями 2х20 прибить заднюю стенку состоящую из 2х ДВП(5) скрепленных соединительной планкой. (рис.1)
7. К створкам(6) монтировать петли шурупами 4х16. Затем навесить створки(6) с петлями на короб шкафа с помощью шурупов 4х16. (рис.1)
Центральная петля на створках(6) крепится по месту(без наметок на боковинах(1)).
8. Шурупами 4х32 п/ш прикрутить ручки к створкам(6).
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
12. Соединить изделие со стоящими вплотную друг к другу секциями межсекционными стяжками или/и фиксировать их к стене с помощью дюбель-винтов через стяжку(3).

Измерение диагоналей

**СОБРАННОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО КРЕПИТЬ
К СТЕНЕ!!!**



Необходимый инструмент




Отвертка крест.	Отвертка плоская	Евроключ 4,5	Электродрель	Молоток	Изм. рулетка	

Используемая фурнитура


Еврошуруп 7х50	Гвоздь 2х20	Шуруп 4х16	Дюбель-винт 6х50	Шуруп 4х30	Петля мебельная	Мебельная стяжка	Заглушка мебельная
Ручка 96	Соединительная планка	Выдвижная штанга	Навес прямой				

Рис.1

Вариант крепления к стене прямым навесом и дюбель-винтом



Вариант крепления к стене через стяжку(3) дюбель-винтом и шайбой

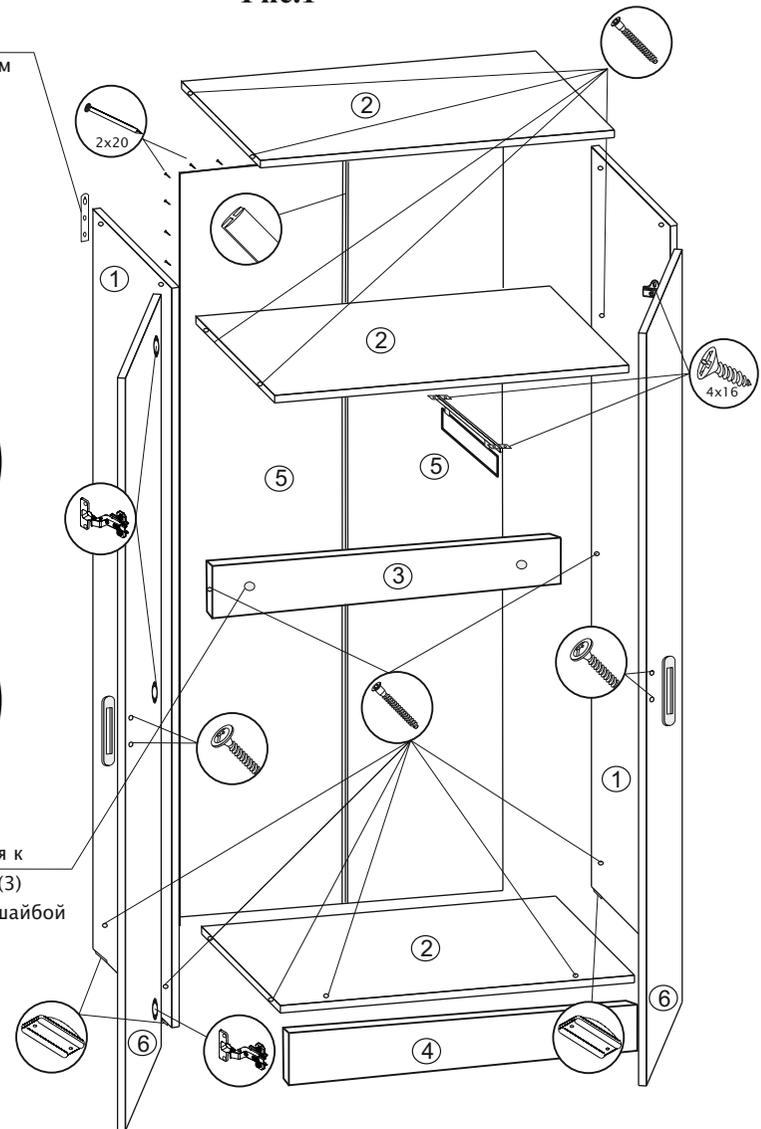

№	Название	Кол-во	Размер
1	Боковина	2	2200 x 358
2	Стяжка	3	524 x 358
3	Стяжка	1	524 x 100
4	Цоколь	1	524 x 70
5	ДВП крашенное	2	2128 x 276
6	Створка	2	2126 x 274